


ERI 209

CIRCULAR MODULE - CM23.5x23.5-4

ERI 209 modulo led circolare diametro 23.5mm.
Alimentazione in corrente costante 900mA e 1050mA.
PCB in alluminio.
Disponibile con CCT 2700K CRI90.
4 led tipo 5050.

ERI 209 circular led module 23.5mm diameter.
Constant current operation 900mA and 1050mA.
Aluminum PCB material.
Available with CCT 2700K CRI90.
4 leds type 5050.

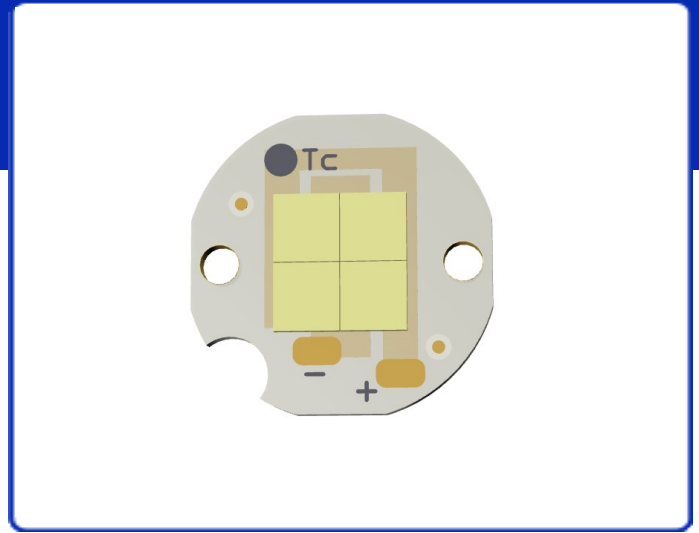

CARATTERISTICHE / FEATURES

Standards compliance: EN55015, EN61547, EN62031, EN62471, IEC TR62778, UL8750

Code	CCT/CRI	Flux tc 65°C @900mA	Power tc 65°C @900mA	Efficacy lm/W @900mA	Energy Class
110209/927	2700K / >90	710lm	5W	140lm/W	E

The mentioned data can have a 10% tolerance - Il dato indicato può avere una tolleranza del 10%.

Code	CCT/CRI	Flux tc 65°C @1050mA	Power tc 65°C @1050mA	Efficacy lm/W @1050mA	Energy Class
110209/927	2700K / >90	820lm	6W	137lm/W	E

The mentioned data can have a 10% tolerance - Il dato indicato può avere una tolleranza del 10%.

NOTE:

Tc MAX 85°C; Ta -20°C ... +55°C (@Tc<85°); V=6.5V max ±5%
Tolleranza di colore: 3SDCM MacAdam 3; Color shift: MacAdam 3.

